


Abra-glide®

Surface lisse, tenue extrême à l'abrasion et aux chocs

Revêtement anti-abrasion à base de carbures de chrome

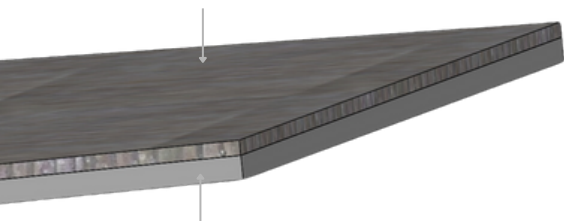

Support en acier de construction S235

- + Surface lisse
- + Faible fissuration
- + Résistance chocs & abrasion



Dureté : 58-62 Hrc

Résistance température : 450°C



Épaisseurs : 5+5 / 6+6 / 10+10 / 12+12

Format standard : 3000 x 1000

TÔLE RECHARGÉE STANDARD

Surface rugueuse, risque de colmatage

Cordons visibles, pose orientée

Dilution irrégulière, performance variable

Fissuration fréquente

ABRA-GLIDE®


Surface lisse, écoulement optimisé

Rechargement homogène, pose libre

Dureté constante, fusion maîtrisée

Très faible stress, mise en œuvre fiable

ASTM G65 - Perte de masse

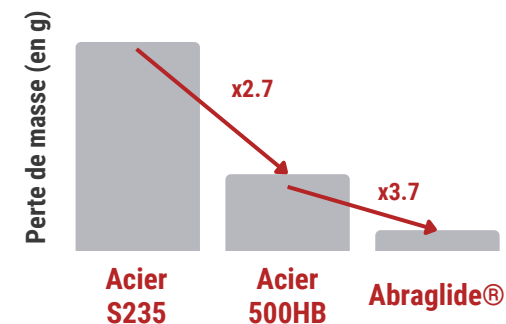

ABRA-GLIDE® est préconisée pour ses propriétés **anti-usure / Choc et anti-colmatage** du fait de la surface du rechargement complètement lisse :

Applications : cribles, blindages, trémies, plaques de glissement, goulottes



Pour plus d'informations, visitez le site : groupe-bmi.fr

