

SE-T-64™

ELECTRODO TUBULAR DE ALTO RENDIMIENTO

Alternativa avanzada a los electrodos revestidos convencionales, SE-T-64 es un electrodo tubular diseñado para el recargue de piezas sometidas a abrasión o erosión severas, asociadas a impactos moderados.



Su **tecnología tubular** combina un rendimiento de deposición superior al 90 %, una elevada tasa de deposición y una formación limitada de escoria.

De este modo, permite depositar una mayor cantidad de material, reduciendo las pérdidas y las operaciones de limpieza entre pasadas.

CARACTERÍSTICAS

El metal depositado está compuesto por carburos de cromo primarios distribuidos en una matriz austenítica.


Dureza:

55-60 HRC desde la primera capa
58-64 HRC en la segunda capa

Presentación :


cajas de 4,5 kg

Ø x L (mm)	6x450	8x450	12x450
Intensidad (A)	85-135	130-190	200-430

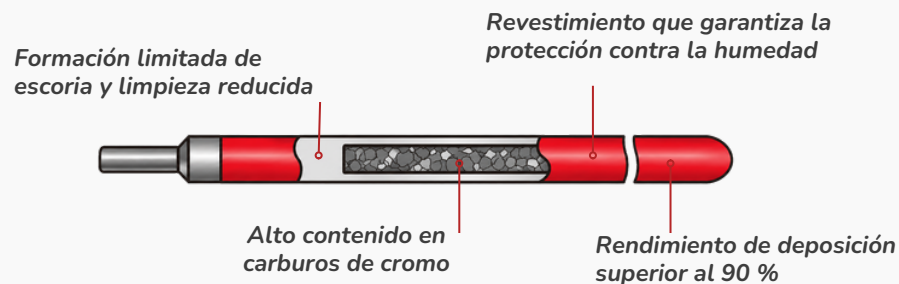

ENSAYO ASTM G65

- Pérdida de material – 1.ª capa
- Pérdida tras retirar el 75 % de la 2.ª capa

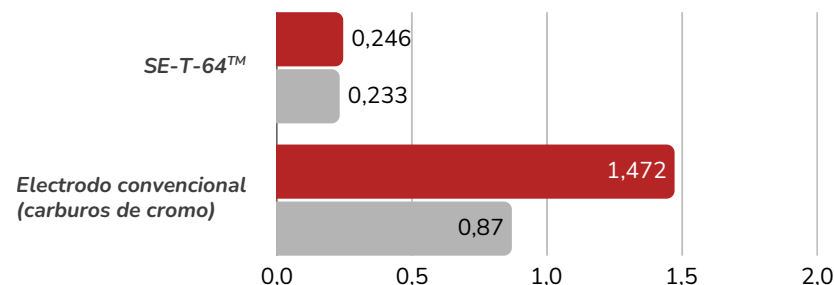

+ SE-T-64 presenta una resistencia al desgaste claramente superior a la de un electrodo convencional de carburos de cromo.

Para más información, visite nuestro sitio web:

Contacte con nosotros
en la siguiente dirección:
bmiiberica@marybmi.com

