

SE-T-64™

ÉLECTRODE TUBULAIRE HAUTE PERFORMANCE

Alternative avancée aux électrodes enrobées classiques, SE-T-64 est une électrode tubulaire conçue pour le rechargement des pièces soumises à une abrasion ou une érosion sévère, associée à des impacts modérés.



Sa **technologie tubulaire** combine un rendement de dépôt supérieur à 90 %, un débit de dépôt élevé et une formation limitée de laitier.

Elle permet ainsi de déposer davantage de matière tout en réduisant les pertes et le nettoyage entre les passes.

CARACTÉRISTIQUES

Le métal déposé est constitué de carbures de chrome primaires répartis dans une matrice austénitique.

Dureté :

55 à 60 HRC dès la première couche
58 à 64 HRC en deuxième couche

Conditionnement :


boîtes de 4,5 kg

Ø x L (mm)	6x450	8x450	12x450
Intensité (A)	85-135	130-190	200-430


ESSAI ASTM G65

● Perte de matière – 1ère couche

● Perte après retrait de 75 % de la 2ème couche

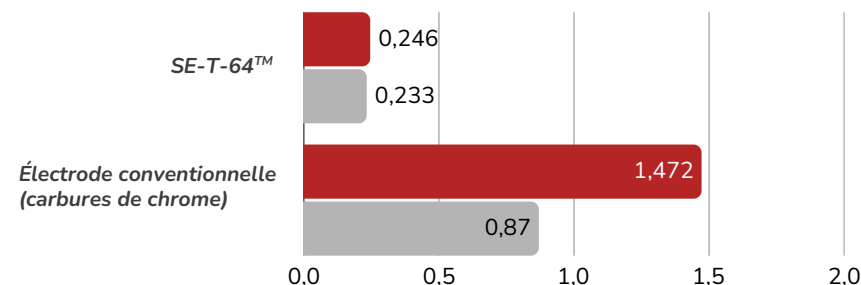

+ SE-T-64 présente une résistance à l'usure nettement supérieure à celle d'une électrode conventionnelle aux carbures de chrome.

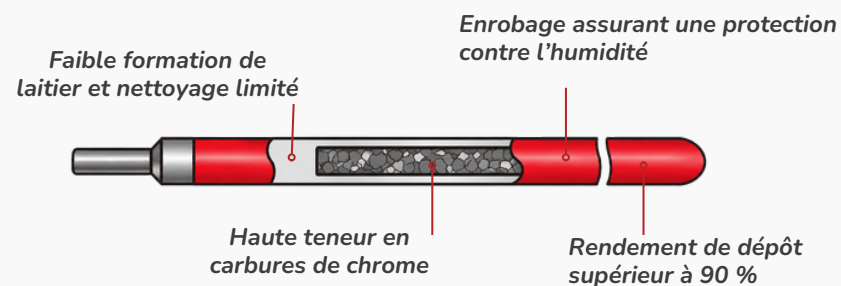

For more information, visit our website:

Contact us at :
contact@marybmi.com

